



Para hacer un pedido indique el número de catálogo y agregue primero la medida flare y después la medida terminal.

EJEMPLO

Si requiere niple terminal o niple campana 10-13 (10 mm. flare - 13 mm. terminal NPT)

Flare	Tipo de conexión	Rosca terminal	Se pedirá así:
10 mm.	AG-NT 	13 mm.	→AG-NT1013
10 mm.	AG-NC 	13 mm.	→AG-NC1013

Codo Terminal

AG-CT

mm.	Pulg.	Emp.
06-03	1/4-1/8	25/1000
06-06	1/4-1/4	25/1000
06-08	1/4-5/16	25/1000
06-13	1/4-1/2	25/1200
08-06	5/16-1/4	25/800
08-10	5/16-3/8	25/700
08-13	5/16-1/2	25/500
10-06	3/8-1/4	25/700
10-10	3/8-3/8	50/600
10-13	3/8-1/2	25/400
13-10	1/2-3/8	25/400
13-13	1/2-1/2	25/400



Codo Unión

AG-CU

mm.	Pulg.	Emp.
06-06	1/4-1/4	25/1200
08-08	5/16-5/16	25/1000
10-10	3/8-3/8	25/600
13-13	1/2-1/2	25/400



Codo Terminal Esprea

AG-CTE

mm.	Pulg.	Emp.
08-10	5/16-3/8	50/600



Codo Estufa

AG-CE

mm.	Pulg.	Emp.
08-10	5/16-3/8	25/700
08-13	5/16-1/2	25/600
10-03	3/8-1/8	25/1000
10-10	3/8-3/8	25/500
10-13	3/8-1/2	25/400
13-10	1/2-3/8	25/500
13-13	1/2-1/2	25/400



Tee Unión

AG-TU

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1000
08	5/16	25/800
10	3/8	25/400
13	1/2	25/300



Tee Terminal Centro

AG-TTC

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	25/400



Tuerca Loca NPT

AG-TL06NPT

mm.	Pulg.	Emp.
6	1/4	25/500



Conexiones para Gas

Tuerca Cónica

AG-TC

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1700
08	5/16	25/1500
10	3/8	100/1200
13	1/2	25/700
Económica 21FE		
10	3/8	100/1500



Tuerca Cónica Reducida

mm.	Pulg.	Emp.
08-06	5/16-1/4	25/1200
10-06	3/8-1/4	25/1200
10-08	3/8-5/16	25/1200
13-10	3/8-1/2	25/700



Tuerca Loca

AG-TL

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/500
08	5/16	25/500
10	3/8	50/1000



Tuerca Izquierda

AG-TIZ

mm.	Pulg.	Emp.
25-25	1"-1"	50/600



Tuerca Invertida con barril

AG-TIB

mm.	Pulg.	Emp.
06-06	1/4-1/4	25/600



Tuerca Invertida

AG-TIV

mm.	Pulg.	Emp.
06-06	1/4-1/4	25/100



Tapón Hembra para Gas
NPT

AG-TH10NPT

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	25/1200



Tapón Hembra para Gas
Flare

AG-THG

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1700
08	5/16	25/1500
10	3/8	25/1200
13	1/2	25/1000



Tapón Macho para Gas
Flare

AG-TMF

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1700
10	3/8	25/1200



Tapón Macho para Gas
NPT

AG-TMNPT

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1700
10	3/8	25/1200



Esprea de Alta Presión

AG-ESPA

mm.	Emp.
06	1/4 25/1200
13	1/2 25/1200



Esprea Magamex

AG-ESMA

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1200



Cople Unión
Interior NPT

AG-COPU

mm.	Pulg.	Emp.	
06	1/4	25/500	
08	5/16	25/500	
10	3/8	25/500	



Cople Unión
Interior Flare

AG-COPUF

mm.	Pulg.	Emp.	
06	1/4	25/500	
10	3/8	25/500	



Niple Campana

AG-NC

mm.	Pulg.	Emp.	
06-03	1/4-1/8	25/1000	
06-06	1/4-1/4	25/1000	
06-08	1/4-5/16	25/800	
06-13	1/4-1/2	25/600	
08-06	5/16-1/4	25/800	
08-08	5/16-5/16	25/800	
08-10	5/16-3/8	25/800	
08-13	5/16-1/2	25/500	
10-03	3/8-1/8	25/1000	
10-06	3/8-1/4	50/1200	
10-10	3/8-3/8	50/800	
10-13	3/8-1/2	50/600	
13-06	1/2-1/4	25/600	
13-10	1/2-3/8	25/600	
13-13	1/2-1/2	25/500	



Niple Terminal

AG-NT

mm.	Pulg.	Emp.	
06-03	1/4-1/8	25/1000	
06-06	1/4-1/4	25/1000	
06-10	1/4-3/8	25/800	
06-13	1/4-1/2	25/500	
08-06	5/16-1/4	25/1000	
08-10	5/16-3/8	25/1000	
08-13	5/16-1/2	25/700	
10-03	3/8-1/8	25/1000	
10-06	3/8-1/4	50/1000	
10-10	3/8-3/8	50/800	
10-13	3/8-1/2	50/500	
13-06	1/2-1/4	25/600	
13-10	1/2-3/8	25/600	
13-13	1/2-1/2	25/400	



Niple Unión

AG-NU

mm.	Pulg.	Emp.	
06-06	1/4-1/4	25/1200	
08-06	5/16-1/4	25/1200	
08-08	5/16-5/16	25/1200	
10-10	3/8-3/8	25/800	
10-13	3/8-1/2	25/600	
13-13	1/2-1/2	25/500	



Niple Unión
Rosca Exterior

AG-NUNPT

mm.	Pulg.	Emp.	
03	1/8	25/500	
06	1/4	25/500	
10	3/8	25/500	



Niple
Espiga Campana

AG-NEC

mm.	Pulg.	Emp.	
10-13	3/8-1/2	25/500	



Niple
Espiga Terminal

AG-NET

mm.	Pulg.	Emp.	
06-06	1/4-1/4	25/1000	
06-10	1/4-3/8	25/650	
06-13	1/4-1/2	25/500	
10-06	3/8-1/4	25/650	
10-10	3/8-3/8	25/500	



Conexiones para Gas

Piloto Grayson

EC-PG

Emp.
25/500

Punta Pool con Rosca

AG-PPR

mm.	Pulg.	Largo	Emp.
06	1/4	6 cm	25/300
12	3/8	12 cm	25/300



Termopar

EI-TERM

Cat. Descripción	Emp.
Cobre - Cobre	25/100
Cobre - Aluminio	25/100
Aluminio - Aluminio	25/100



Pigtail De Cobre con Tuerca Invertida

EIS-PTI06X55

mm.	Emp.
6 X 50	20/240

Conector Flare - Soldable

AG-CS

mm.	Pulg.	Emp.
10-13	3/8-1/2	25/800
13-13	1/2-1/2	25/800



Acoplador para tanque estacionario

AG-ACO

mm.	Pulg.	Emp.
19	3/4	10



Check para Regulador

AG-CHEK

mm.	Pulg.	Emp.
06-06	1/4-1/4	25/1800

Punta Pool con Espiga

AG-PPE

mm.	Pulg.	Largo	Emp.
06	1/4	6 cm	25/600
12	3/8	12 cm	25/300



Termocople


EI-TECO

Cat. Descripción	Emp.
Cobre - Cobre	25/500

Adaptador Pigtail

AG-AP

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	25/1800



Conector Soldable - Fierro

AG-CSF

mm.	Pulg.	Emp.
06-13	1/2-1/4	25/800
10-13	1/2-3/8	25/800



Anillo Barril

EI-AB

mm.	Pulg.	Emp.
06	1/4	50/1500
08	5/16	50/1500
10	3/8	50/1500
13	1/2	50/1500




Código	Descripción	Empaque
AA-VCS13		06/120
AA-VCS19		06/60
AA-VCS25		06/60

Código	Descripción	Empaque
AA-VCR13		06/120
AA-VCR19		06/60
AA-VCR25		06/60

Válvula Angular
Rosca Hembra **AA-VARH13**

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	1/60

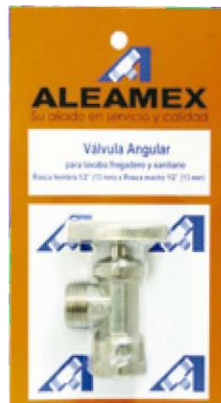

Válvula Bebedero

AG-VB

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/150



Válvula Angular
Compresión c/Barril **AA-VAB13**

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	1/60




Código	Longitud (cm)	Emp.	Embalaje	Descripción
(FLEXICO ECONÓMICO TERMINALES 10-10 mm)				
AM-FGE60	60	200	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 60 CM
AM-FGE100	100	150	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 100 CM
AM-FGE150	150	100	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 150 CM
AM-FGE200	200	80	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 200 CM
AM-FGE300	300	60	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 300 CM
AM-FGE400	400	40	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 400 CM
AM-FGE500	500	30	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 500 CM
AM-FGE1000	1000	10	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 1000 CM

Código	Longitud (cm)	Emp.	Embalaje	Descripción
(FLEXICO ECONÓMICO TERMINALES 8-8 mm)				
AM-FGE0808100	100	150	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 100 CM
AM-FGE0808150	150	100	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 150 CM
AM-FGE0808200	200	80	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 200 CM
AM-FGE0808300	300	60	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 300 CM
AM-FGE0808400	400	40	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 400 CM
AM-FGE0808500	500	30	10	FLEXICO GAS REC ALUMINIO ECO 500 CM



FLÉXICOS DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA

Código	Producto	Medidas
AM-FLAV	Fléxico Lavabo	1/2" 1/2" x 40 cms
AM-FFRE	Fléxico Fregadero	1/2" 1/2" x 55 cms
AM-FSAN	Fléxico Sanitario	1/2" 3/4" x 35 cms

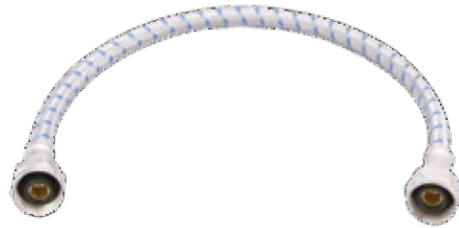


FLÉXICOS PARA BOÍLER

Código	Producto	Emp.	Embalaje
AM-FB401913H	Fléxico Boiler de 40 cm terminales 19-13	100	10
AM-FB401919H	Fléxico Boiler de 40 cm terminales 19-19	100	10
AM-FB601913H	Fléxico Boiler de 60 cm terminales 19-13	70	10
AM-FB601919H	Fléxico Boiler de 60 cm terminales 19-19	70	10
AM-FB801919H	Fléxico Boiler de 80 cm terminales 19-19	50	10



FLÉXICO MONOMANDO

Código	Longitud (cm)	Emp.	Embalaje
AM-FMND35	35	100	10
AM-FMND40	40	100	10
AM-FMND55	55	100	10

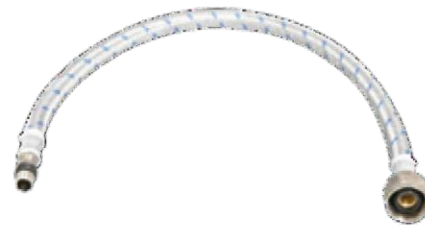

Latiguillo PIGTAIL

Código	Longitud (cm)	Roscas	Emp.	Embalaje
AM-PTF06X55	50	6 mm	250	10



Adaptador para Manguera/Jardín

AA-APM13

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	1/200



Espiga con Rosca exterior / Jardín

AA-ATL13

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	10/500

Codo 90°

Con Rosca Interior

AA-208HRI

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	50/800
13	1/2	100/800
19	3/4	10/300
25	1"	10/170
32	1 1/4	1/150
38	1 1/2	1/100
51	2"	1/40



Codo 90°

Soldable con Reducción

AA-207R

mm.	Emp.
13-10	25/700
19-13	25/300
25-13	10/100
25-19	10/100

Codo 90°

Soldable

AA-207

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	50/1000
32	1 1/4	10/150
38	1 1/2	5/120
51	2"	1/60
64	2 1/2	1/30
75	3"	1/20
102	4"	1/10

Codo 90°

Con Rosca Exterior

AA-208MRE

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	50/800
13	1/2	50/800
19	3/4	10/250
25	1"	10/170
32	1 1/4	1/150
38	1 1/2	1/50
51	2"	1/40



Codo 45°

Soldable

AA-206

mm.	Pulg.	Emp.
32	1 1/4	10/120
38	1 1/2	5/130
51	2"	1/50
64	2 1/2	1/40
75	3"	1/28
102	4"	1/11

Conector

Con Rosca Exterior

AA-204

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	25/900
13	1/2	100/800
19	3/4	25/600
25	1"	25/300
32	1 1/4	10/170
38	1 1/2	5/140
51	2"	1/100
64	2 1/2	1/80
75	3"	1/32
102	4"	1/18



Conector
Reducido con Rosca Exterior

AA-204R

mm.	Emp.
10-13	25/600
13-10	25/600
19-13	25/600
13-19	25/600
19-25	25/600
25-13	25/300
25-19	25/300



Al solicitar esta pieza, la primer medida es soldable y la segunda roscable

Conector
Reducido con Rosca Interior

AA-203R

mm.	Emp.
10-13	25/800
13-10	25/800
19-13	25/400
13-19	25/400
19-25	25/150
25-19	25/150



Al solicitar esta pieza, la primer medida es soldable y la segunda roscable

Tee
Soldable

AA-211

mm.	Pulg.	Emp.
32	1" 1/4	10/50
38	1" 1/2	5/75
51	2"	1/40
64	2" 1/2	1/26
75	3"	1/16
102	4"	1/5



Conector
Con Rosca Interior

AA-203

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	25/800
13	1/2	100/700
19	3/4	25/500
25	1"	25/300
32	1 1/4	10/150
38	1 1/2	5/140
51	2"	1/70
64	2 1/2	1/35
75	3"	1/20
102	4"	1/15



Tee
Con Rosca Interior al Centro

AA-212

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/450
19	3/4	10/250
25	1"	5/120
32	1 1/4	1/70
38	1 1/2	1/50
51	2"	1/35



Tee
Con Rosca Interior al Lado

AA-213

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/450
19	3/4	10/200
25	1"	1/120
32	1 1/4	1/100
38	1 1/2	1/60
51	2"	1/40



Tee
Reducida

AA-211

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	50/300
19	3/4	50/300
25	1"	25/100
32	1 1/4	1/50
38	1 1/2	1/30
51	2"	1/15



TEE de Espiga

AA-21113ES

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/200



Tuerca Unión
Con Rosca Interior

AA-202RI

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/300
19	3/4	10/200
25	1"	5/100
32	1 1/4	1/50
38	1 1/2	1/30
51	2"	1/20



Tuerca Unión
Soldable

AA-202

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/400
19	3/4	25/200
25	1"	10/100
32	1 1/4	5/50
38	1 1/2	1/30
51	2"	1/20
64	2 1/2	1/16
75	3"	1/12
102	4"	1/10



Tuerca Unión
Con Rosca Exterior

AA-202RE

mm.	Pulg.	Emp.
19	3/4	10/150
25	1"	5/70



Niple Unión
Rosca Exterior

AA-209

mm.	Pulg.	Largo	Emp.
13	1/2	4 cm.	25/700
19	3/4	6 cm.	25/300



Yee
Soldable

AA-215

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	10/450
19	3/4	10/170
25	1"	5/100
32	1 1/4	1/100
38	1 1/2	1/70
51	2"	1/30
64	2 1/2	1/20
75	3"	1/10
102	4"	1/5



Niple Unión Doble Espiga

AA-NUDE

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	25/800



Cruz
Soldable

AA-214

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	10/450
19	3/4	10/170
25	1"	5/100
32	1 1/4	1/100
38	1 1/2	1/70
51	2"	1/30



Adaptador para Poliducto
Con Rosca Interior

AA-APRIL

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	50/300
19	3/4	50/200
25	1"	5/100.



Adaptador para Poliducto
Con Rosca Exterior

AA-APREL

mm.	Pulg.	Emp.
13	1/2	50/400
19	3/4	50/200
25	1"	25/100



Tapón Capa

ERT-217

mm.	Pulg.	Emp.
10	3/8	50/1000
13	1/2	50/5000
19	3/4	25/2500
25	1"	10/1000
32	1 1/4	10/100
38	1 1/2	10/300
51	2"	1/300
64	2 1/2	1/100
75	3"	1/30
102	4"	1/30

Tuerca Contracanasta

AA-TCCTAL

mm.	Pulg.	Emp.
38	1 1/2	25/300

Contratuerca para contracanasta


AA-CTACTA

mm.	Pulg.	Emp.
38	1 1/2	25/500

Medidas disponibles de Tee Reducida

13 13 19	25 13 19	32 25 19	38 13 38	38 25 38	38 38 19	51 32 32	51 38 51
13 13 25	25 13 25	32 25 25	38 19 19	38 32 13	38 38 25	51 32 38	51 51 13
19 13 13	25 19 13	32 25 32	38 19 32	38 32 19	38 38 32	51 32 51	51 51 19
19 13 19	25 19 19	32 32 13	38 19 38	38 32 25	38 38 51	51 38 19	51 51 25
19 19 13	25 19 25	32 32 19	38 25 19	38 32 32	51 19 51	51 38 25	51 51 32
19 19 25	25 25 13	32 32 25	38 25 25	38 32 38	51 25 25	51 38 32	51 51 38
25 13 13	25 25 19	32 32 38	38 25 32	38 38 13	51 25 51	51 38 38	

Tee Reducida



AA-211

Medidas disponibles de Reducción Bushing y Reducción Campana

13 10	32 25	51 19	64 51
19 13	38 13	51 25	75 38
25 13	38 19	51 32	75 51
25 19	38 25	51 38	75 64
32 13	38 32	64 32	102 51
32 19	51 13	64 38	102 64
			102 75

Reducción Bushing

Reducción Campana

ERT-218

ERT-219